



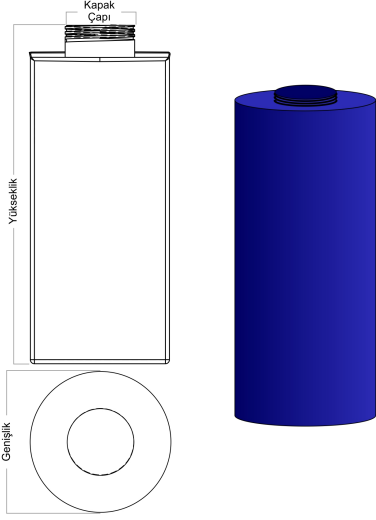

Görsel temsilidir

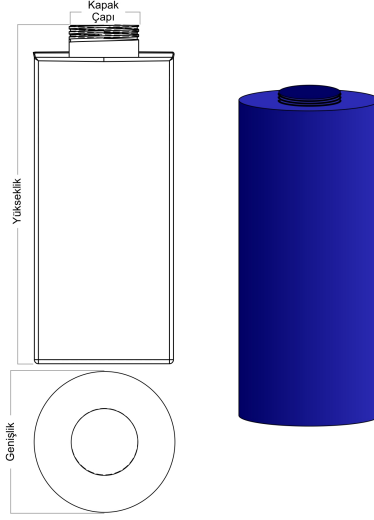

Teknik çizim

|                |                |
|----------------|----------------|
| KAPASİTE       | 3000 lt        |
| ÜRÜN CİNSİ     | Dikey Silindir |
| HAMMADDE       | Polietilen     |
| ÇAP / GENİŞLİK | 145 cm         |
| YÜKSEKLİK      | 205 cm         |
| MANŞON         | 1"             |
| KAPAK ÇAPI     | 39 cm          |

### ZEMİN MONTAJI

Eğer depo, toprakla aynı seviyede bir yere kurulacaksa, zeminin 10 cm kalınlığında betonla tesviye edilmesi gerekir. Bu tesviye edilen bölgenin çapı, deponun çapından 60-80cm daha büyük olmalıdır. Depoyu eğimli bir yüzeye yerleştirmeyiniz.

### TESİSAT MONTAJI

Polietilen depolar, doldurulduklarında genişlediği için bunlara bağlı kullanılan tesisat malzemelerinin de esnek olması gerekmektedir. Depo üzerine monte edilen tüm bağlantı parçaları (manşon, boru vs) bu gerilimlerden bağımsız olacak şekilde monte edilmelidir. Depo üzerine bağlı aralıklarla zeminden (takoz, beton vs) aparatlarla desteklenmelidir.

### STAND/SEHPA MONTAJI


Eğer depo bir platform stand üzerinde kullanılacaksa, deponun tüm ağırlığı platform ayaklara binecektir. Bu durumda platformun beton bir zemine yerleştirilmesi gerekir. Platform ayaklarının betona, deponun da sehpa sabitlenmesi çok önemlidir. Bu sabitleme tankın içindeki sıvının çalkalanması, güçlü rüzgar ve kazayla temas halinde oluşabilecek düzensiz hareketlerine engel olur. Depo sehpa üzerine içi boş durumda iken vinç yardımıyla kaldırılıp monte edilmelidir. Kullanılan tesisat sehpa üzerine kesinlikle sabitlenmelidir.

### ÖNEMLİ BİLGİLER

Polietilen depo ve tesisat bağlantılarının depolanacak sıvıya uygun olmasına dikkat edin. Depo, sadece normal atmosfer basıncında kullanılabileceği için uygun şekilde havalandırıldığından emin olun. Depo içinde veya yanında aşırı ısı veya alev oluşumunu önleyin. Polietilen depolar maksimum 40C sıcaklık değerinde sürekli olarak çalışabilirler. 40-60C arasındaki sıcaklıklar için depolar özel olarak dizayn edilmelidir. Deponun üst kısmında (çatısında) durmayın ve çalışmayın. Yüzey esnek ve kaygandır.

İçerisinde sıvı varken depoyu asla taşımayın. Boş depoyu forklift veya vinç ile kaldırdığınızda altında herhangi birinin bulunmasına müsaade etmeyin. Deponun üzerindeki bağlantı parçalarının (manşon, sintiye, tapa vs) çok sıkmayın. Esneme ve daralmaya müsaade edecek şekilde esnek malzemeler kullanın. Esnek bağlantılar depoyu pompa veya borudan gelen titreşimlerden koruyacaktır.

Satın alınan depodan uzun bir müddet en iyi performansın alınabilmesi için belirtilen talimatlara uyunuz. Depoyu devreye almadan önce tüm talimatları okuyunuz. Belirtilen talimatlara uyulmaması halinde depo garanti kapsamı dışında kalacaktır ve üretici firma sorumlu tutulamaz.



#### İSTANBUL MERKEZ FABRİKA

Topselvi Mahallesi, D-100 Güney Yanyol No:6 Kartal / İstanbul

+90 (216) 387 30 20 - 21

+90 530 700 95 56

satis@hayrioglu polyester.com.tr

www.hayrioglu polyester.com.tr

