


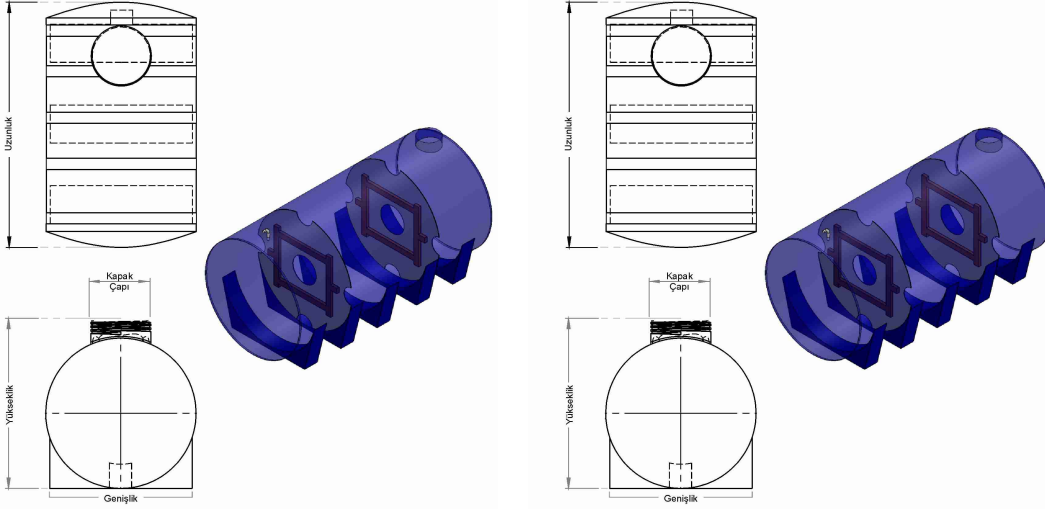

Görsel temsildir

Teknik çizim

KAPASİTE	8000 lt
ÜRÜN CİNSİ	Yatay Silindir
HAMMADDE	Polyester
ÇAP / GENİŞLİK	170 cm
UZUNLUK	355 cm
YÜKSEKLİK	200 cm

ZEMİN MONTAJI

Eğer depo, toprakla aynı seviyede bir yere kurulacaksa, zeminin 10 cm kalınlığında betonla tesviye edilmesi gerekir. Bu tesviye edilen bölgenin çapı, deponun çapından 60-80cm daha büyük olmalıdır. Depoyu eğimli bir yüzeye yerleştirmeyiniz.

TESİSAT MONTAJI

Poliyeten depolar, doldurulduklarında genişlediği için bunlara bağlı kullanılan tesisat malzemelerinin de esnek olması gerekmektedir. Depo üzerine monte edilen tüm bağlantı parçaları (manşon, boru vs) bu gerilimlerden bağımsız olacak şekilde monte edilmelidir. Depo üzerine bağlı aralıklarla zeminden (takoz, beton vs) aparatlarla desteklenmelidir.

STAND/SEHPA MONTAJI

Eğer depo bir platform stand üzerinde kullanılacaksa, deponun tüm ağırlığı platform ayaklara binecektir. Bu durumda platformun beton bir zemine yerleştirilmesi gerekir. Platform ayaklarının betona, deponun da sehpa sabitlenmesi çok önemlidir. Bu sabitleme tankın içindeki sıvının çalkalanması, güçlü rüzgar ve kazayla temas halinde oluşabilecek düzensiz hareketlerine engel olur. Depo sehpa üzerine içi boş durumda iken vinç yardımıyla kaldırılıp monte edilmelidir. Kullanılan tesisat sehpa üzerine kesinlikle sabitlenmelidir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Ürünlerimizin üretiminde kalite standartlarına uygun cam elyafı ve dayanıklılığı yüksek polyester reçine kullanılmaktadır. Bu sayede ürünler güneş ışınlarına ve darbeye karşı dayanıklıdır; ancak direkt yüksek ısıya maruz bırakılmamalı ve içerisinde su varken üzerine çıkılmamalıdır.

Üretim, gövde, yan bombeler ve ayaklar olmak üzere 3 aşamalı bir şekilde gerçekleştirilir. Ürünler hazır olarak teslim edilebileceği gibi, fiyat farkı ile yerinde montaj da yapılabilmektedir. Yükseklik ölçüsü ayak ve boğaz dahil olarak hesaplanır.

İçerisinde sıvı varken depoyu asla taşımayın. Boş depoyu forklift veya vinç ile kaldırdığınızda altında herhangi birinin bulunmasına müsaade etmeyin. Deponun üzerindeki bağlantı parçalarının (manşon, sintiye, tapa vs) çok sıkmayın. Esneme ve daralmaya müsaade edecek şekilde esnek malzemeler kullanın. Esnek bağlantılar depoyu pompa veya borudan gelen titreşimlerden koruyacaktır.

Satın alınan depodan uzun bir müddet en iyi performansın alınabilmesi için belirtilen talimatlara uyunuz. Depoyu devreye almadan önce tüm talimatları okuyunuz. Belirtilen talimatlara uyulmaması halinde depo garanti kapsamı dışında kalacaktır ve üretici firma sorumlu tutulamaz.



İSTANBUL MERKEZ FABRİKA

Topsevi Mahallesi, D-100 Güney Yanyol No:6 Kartal / İstanbul

+90 (216) 387 30 20 - 21

+90 530 700 95 56

satis@hayrioglu polyester.com.tr

www.hayrioglu polyester.com.tr

