


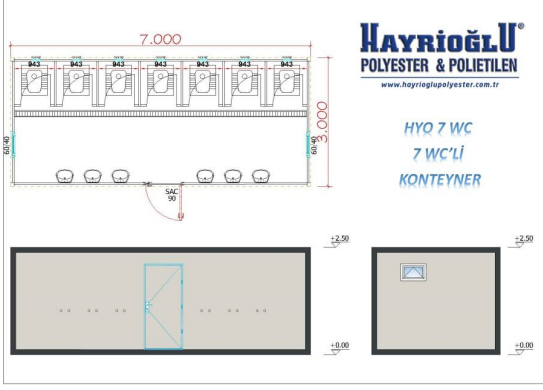

Görsel temsildir

HYO 7 WC

300 cm En	700 cm Boy	250 cm Yükseklik
21 m ² Alan		

GENEL BİLGİLER

- Tüm şaseleler 2 mm kalınlığındadır.
- Piyasadaki vidalı/demonte sistemlerin aksine kaynaklı monoblok sistemle üretilerek mukavemet kazandırılır.
- Uzun seneler kullanılabilir, üst üste koyulabilir ve çok defa kaldırılıp yer değiştirilebilir.
- Zemin profilleri 40x80x1,5 mm ebatlarındadır; zeminde 7 m boyunca çift sıra 20x40 profil ilave kullanılır.
- Dış kapılar şaseye kaynaklı kapı kasasına monte edilir — dış cephe panellerine monte edilmez.
- Zemin döşeme betopanları 16 mm kalınlığındadır; kırılma/çatlama sorunu oluşturmaz.
- Çatı kaplama galvaniz sacları 0,5 mm kalınlığındadır.
- Elektrik tesisatı; ısıtma, soğutma ve tüm ofis ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir; kaçak akım rölesi standarttır.
- Kapı üstü aydınlatmalar mevcuttur.

TEKNİK VERİLER

Deprem Koşulları	1. Derece deprem bölgeleri için hesaplanmıştır
İklim Koşulları	3. İklim bölgesine uygundur
Kar Yüğü Taşıma Kapasitesi	78 kg/m ²
Rüzgâr Hızı Dayanımı	74 km/saat (yere sabitlenirse)
Çatı Isı İletim Katsayısı	0,26 W/m ² K
Duvar Isı İletim Katsayısı	0,46 W/m ² K
Taban Isı İletim Katsayısı	1,24 W/m ² K (EPS, TS EN 13163)
Zemin Taşıma Kapasitesi	150-200 kg/m ² (ürün teraziye alındığında düz zeminler için geçerlidir)

YAPI ÖZELLİKLERİ

ŞASE

Ana gövdeyi oluşturan alt/üst şase ve köşe direkleri, özel şekillendirilmiş 2 mm kalınlığında siyah sacdan imal edilir; ana şase ve taşıyıcı profiller kaynakla birleştirilir.

ÇATI

Özel şekilli çatı karkası üzerine 27 mm hadve derinliğinde, 0,5 mm kalınlığında natürel galvaniz çatı sacı kaplanır; izolasyon 5 cm kalınlığında cam yünüdür. Çatı altı tavan PVC lambridir.

Birleşimli konteyner yapılarında ilave beşik çatı bulunur; izolasyonsuzdur, kaplaması galvaniz trapez sac, tavanı PVC lambridir.

KAPILAR

Dış kapı 90x200 cm ölçülerinde elektrostatik boyalı sac, RAL 9002 renktedir. İç kapı 80x200 cm ahşap Amerikan kapı, beyaz renktedir. WC kapısı 71x185 cm beyaz PVC olup 25x25 cm PVC menfezle havalandırılır.

ELEKTRİK TESİSATI

Kablo kanalları ile siva üstünden götürülür. Aydınlatma için 2x1,5 mm², priz için 3x2,5 mm² antigran kablo (ÖZNUR veya muadili) kullanılır. Her konteynerde 2 tavan globu, 2 priz ve anahtar bulunur.

Sigorta kutusu giriş kapısı üstündedir; kaçak akım rölesi 40A'dır. Aydınlatma sigortası 16A, priz sigortası 25A'dır. Priz/anahtar/sigortalarda VİKO veya muadili tercih edilir.

BOYALAR

Sandviç paneller RAL 9002 kırk beyaz renktedir. Üretici bu detayı değiştirme hakkını saklı tutar; alıcıya önceden bildirilir.

DUVARLAR

İç ve dış duvarlar 4 cm kalınlığında EPS dolgulu sandviç panelden üretilir. Dıştan dışa yükseklik 250 cm'dir; tüm ölçülerde imalata göre ±5 cm değişkenlik olabilir.

TABAN

16 mm taban döşeme levhaları üzerine 2 mm kalınlığında PVC zemin kaplaması (mineflo) uygulanır. WC ve duş konteynerlerinde zemin epoksi boyalıdır.

PENCERELER

100x120 cm ölçülerinde, tek kanadı açılır beyaz PVC pencere; tek cam kullanılır.

SİHHİ TESİSAT

Tesisat duvar üzerinden siva üstü geçirilir. Yaşam ve ofis modellerinde klozet, lavabo, musluk, ayna, kâğıtlık ve duş teknesi dahildir.

WC/duş konteynerlerinde duş teknesi kullanılmaz; tahliye zemindeki ızgaralarla yapılır. Tüm su giriş/çıkışları konteynerin arkasından alınır.

YAĞMUR TAHLİYESİ

Yağmur suları, çatı ve köşe kolonları içindeki gizli dere ve oluklar ile tahliye edilir.

İSTANBUL MERKEZ FABRİKA

Topselvi Mahallesi, D-100 Güney Yanyol No:6 Kartal / İstanbul

+90 (216) 387 30 20 - 21

+90 530 700 95 56

satis@hayrioglu polyester.com.tr

www.hayrioglu polyester.com.tr

