


40x40 2mm KUTU PROFİL

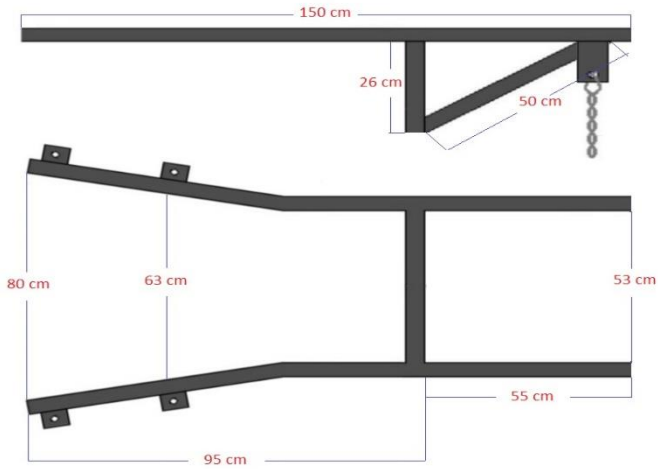


40X40 2mm PROFİLDEN YAPILMAKTADIR.

4 ADET LAMA İLE BETONA TUTTURULUR.

ATIM YAPILACAK HER KATA BİR ADET KULLANILIR.

KAT MAZGALI

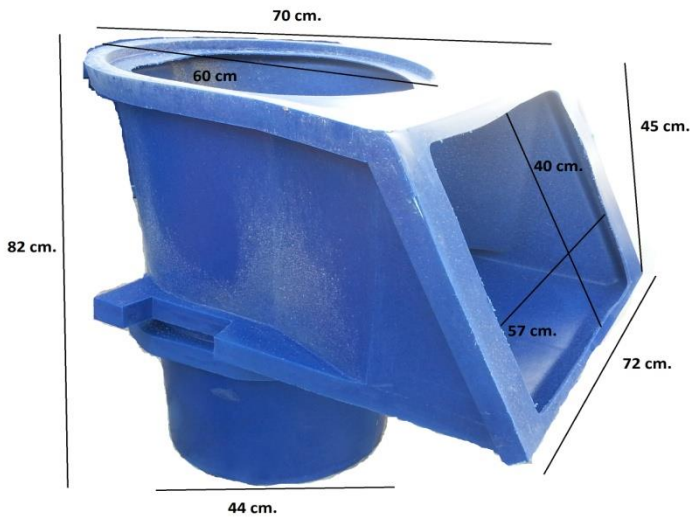

5 mm KALINLIĞINDADIR.

DARBELERE DAYANIKLIDIR.

ATIM YAPILACAK HER KATA BİR ADET KULLANILIR.

BACA



55cm ÇAPINDA 100 cm YÜKSEKLİĞİNDEDİR.

5mm KALINLIĞINDADIR.

HER KATA ÜÇ ADET KULLANILIR 3-3,35 METRE
YÜKSEKLİK KAT İÇİN. KAT YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNDE
ADET DEĞİŞİR.

zincir

5mm BAKLA ZİNCİR GALVANİZ KAPLAMA

HER BACA İÇİN 2 ADET KULLANILIR.



2.GÜVENLİK VE KULLANIM BİLGİLERİ

- Kurulumu başlamadan önce k.tapçıkta yer alan bilgi, uyarı ve talimatları okuyunuz. Anlaşılmayan bir bölümle karşılaşıldığında kurulumu başlamadan önce satınız ile irtibata geçiniz. Kurulum talimatlarına uymamanız ciddi yaralanma veya ölüme sebebiyet verecek kazalara neden olabilir.
- İş güvenliği tedbirleri almadan (Baret, eldiven, emniyet kemeri vs.) kurulum, ayarlama veya söküm yapmayınız
- Çöpşut moloz ve inşaat atıklarının geçişi için tasarlanmıştır, asla insan geçişi için kullanmayınız.
- Kat mazgallarının yanlarına işçinin döküm esnasında düşme riskini kaldırmak için korkuluklar koyunuz.
- Mazgallardan herhangi bir amaçla asla baş, el, kol, ayağınızı çöpşut içine sokmayınız. O esnada üst katlardan bırakılacak bir atıkla ölümcül bir kazaya maruz kalabilirsiniz.
- Çöpşut içine ara bölmelerin yarı çapı olan 25 cm den büyük atık atmayınız.
- Yanmakta olan herhangi birşeyi çöpşut içine atmayınız. Polietilenin yanıcı olduğunu unutmayınız.
- Kurulumu başlamadan önce bütün parçaları kontrol ediniz.
- Ön planlama yapmadan kurulumu başlamayınız. Kuracağınız çöpşut uzunluğunu ve kat mazgalları arasında olması gereken mesafeyi tespit ediniz. Bu sayede zaman kaybetmeden zincir uzunluklarını ayarlayarak kat mazgallarının kat bağlantılarına düzgün bir şekilde oturmasını sağlayabilirsiniz.
- Çöpşut sisteminin tam dikey olarak kurulumu gerekir. Kesinlikle herhangi bir yerinde dik veya keskin açı yapacak şekilde kurulmamalıdır. Toplama alanındaki son bölüm içerisinden geçirilecek bir halat vasıtasıyla kademeli olarak eğim verilerek döküm noktası değiştirilebilir.
- Çöpşut her katın mazgal bölümünden diğer kat bağlantısına kadar olan ağırlığı taşıyacak şekilde planlanmıştır. Bu sayede her yükseklikte yapıda kullanılabilir. Ancak baca, kat bağlantısı ile binaya bağlanmadan 15 mt den fazla kurulum yapmayınız.
- Her kat kendi ağırlığını taşısa da zincirlerle bir birine bağlıdır. Bu nedenle kat bağlantılarının titizlikle monte edilmesi çok önemlidir. Ara katların herhangi birinde yaşanacak problem tüm çöpşut sisteminin yıkılmasına neden olabilir.